


HAFİF DEPO RAF SİSTEMLERİ

F30 HAFİF DEPOLAMA RAF SİSTEMİ

F30 Sistem, hafif ve orta ağırlıktaki ürün gruplarının depolanmasında kullanılır. Raf başına 200 kg'a kadar yükleri kolaylıkla taşıyabilir. Üç parçadan oluşan yapısı ile civata ve somun gerektirmeden kolayca monte edilir.



F30 Travers

(l)

900 mm
1200 mm
1500 mm

Travers Kesiti
30 x 30 x 1,5 mm

F30 Tava Raf

(h x d x l)

20 x 400 x 300 mm
20 x 500 x 300 mm

Sac Kalınlığı
0,8 mm



F30 Ayak

(h x d)

1600 x 400 mm
1600 x 500 mm
2000 x 400 mm
2000 x 500 mm

Ayak Kesiti
30 x 30 x 1,5 mm



CİVATALI RAF SİSTEMİ

Hem teşhir, hem hafif depo, hem de arşiv rafı olarak kullanılan çok yönlü bir raf sistemidir. Ortalama raf başına 80 kg taşıma kapasitesine sahip olan bu raf sistemi, arşiv ve dosyalama amaçlı olarak da sıkça kullanılmaktadır.



Cıvatalı L Ayak

(h x d x l)

1000 x 40 x 40 mm
1500 x 40 x 40 mm
2000 x 40 x 40 mm
2500 x 40 x 40 mm

Civata

Somun

Profil Kalınlıkları
1,5 mm / 2 mm



Cıvatalı Raf

Sac Kalınlığı
0,6 mm / 0,7 mm / 1 mm



(h x d x l)

20 x 310 x 600 mm
20 x 310 x 750 mm
20 x 310 x 910 mm

20 x 430 x 600 mm
20 x 430 x 750 mm
20 x 430 x 910 mm

20 x 590 x 600 mm
20 x 590 x 750 mm
20 x 590 x 910 mm



F60 MINIRACK SİSTEM

AYAK RENGİ SEÇENEKLERİ

- RAL 5010
- RAL 7016
- RAL 7035

TRAVERS RENGİ SEÇENEKLERİ

- RAL 1023
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 5010


F60 EMNİYET PİMİ



F60 ÇELİK DÜBEL



F60 AYAK PABUCU



F60 MR AYAK PROFİL KESİTİ

No	Model ve Parçalar	Yükseklik (H)	Derinlik (D)	Uzunluk (L)	Kesit mm.	Sac Kalınlığı
1	F60 Minirack Ayak	1500 - 2000 - 2250 - 2500 - 2750 - 3000 - 3500	500 - 600 - 700 - 800	-	-	1,5 / 2 mm
2	F60 Minirack Ayak	1500 - 2000 - 2250 - 2500 - 2750 - 3000 - 3500	900 - 1000 - 1200	-	-	1,5 / 2 mm
3	F60 Minirack Ayak Pabucu	-	-	-	-	-
4	F60 Minirack Çelik Dübel	-	-	-	-	-
5	F60 Z Travers	-	-	1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500	30x66	1,5 / 2 mm
6	F60 Omega Travers	-	-	1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500	30x66	1,5 / 2 mm
7	F60 Kutu Travers 40x80	-	-	1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500	40x80	2 mm
8	F60 G Travers 40x80	-	-	1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500	40x80	2 mm
9	F60 Boru Travers	-	-	1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000	Ø21	1,5 mm
10	F60 Emniyet Pimi	-	-	-	-	-
11	F60 İç Tava Raf	20	500 - 600 - 700 - 800 - (900 - 1000 - 1200)*	250 - 300	-	0,8 / 1 mm
12	F60 Dış Tava Raf	20	500 - 600 - 700 - 800 - (900 - 1000 - 1200)*	250 - 300	-	0,8 / 1 mm

* 900 / 1000 ve 1200 ölçüsü İkiz Ayak Sisteminden kullanılır.


AYAK ARA BAĞLANTI DETAYLARI



F60 AYAK DUVAR BAĞLANTI



F60 AYAK ARA BAĞLANTI

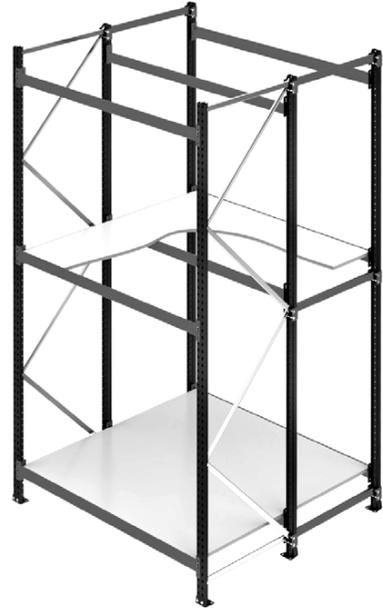

İKİZ AYAK HAFIF DEPO SİSTEMİ

Daha derin bir konfigürasyona ihtiyaç duyulması halinde ikiz ayak kullanılarak ünite derinliği arttırılabilir. Bu durumda, travers ve tava raf sayısında da tasarruf sağlanır.

Travers Kesitleri	Travers Kat Yüklü Taşıma Kapasiteleri						
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm	2500 mm
F60 Z TRAVERS 66. (1,5 mm)	640 Kg	600 Kg	560 Kg	480 Kg	420 Kg	410 Kg	400 Kg
F60 Z TRAVERS 66. (2 mm)	810 Kg	760 Kg	710 Kg	600 Kg	550 Kg	440 Kg	420 Kg
F60 OMEGA TRAVERS 30x60 (1,5 mm)	1150 Kg	860 Kg	660 Kg	550 Kg	500 Kg	460 Kg	410 Kg
F60 OMEGA TRAVERS 30x60 (2 mm)	1200 Kg	1060 Kg	840 Kg	700 Kg	620 Kg	580 Kg	560 Kg
F60 KUTU TRAVERS 40x60 (1,5 mm)	1200 Kg	860 Kg	700 Kg	660 Kg	540 Kg	500 Kg	440 Kg
F60 KUTU TRAVERS 40x60 (2 mm)	1340 Kg	1100 Kg	880 Kg	770 Kg	640 Kg	600 Kg	550 Kg
F60 KUTU TRAVERS 40x80 (2 mm)	-	1900 Kg	1600 Kg	1350 Kg	1200 Kg	1170 Kg	1000 Kg
F60 KUTU G TRAVERS 40x80 (2 mm)	-	1950 Kg	1650 Kg	1400 Kg	1300 Kg	1250 Kg	1070 Kg

